

FEELWORLD

FW279S

薄型・軽量、高輝度オンカメラ 7" フィールドモニター



プロフェッショナルのためのモニタリングツール FW279S。
ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなど、さまざまな機能を備えています。
明るい屋外でも完璧にモニタリングできる高輝度モデルです。

PRO
Rec.709

忠実な色再現

2200
nit

超高輝度

7 inch
IPS

7 インチ

Full HD
1920x1200

高解像度

160°

広い視野角

4K HDMI

IN & OUT

3G-SDI

IN & OUT

シンプルで実用的なデザイン

FW279S の実用的でスマートなデザインは、映画制作者、写真家、そしてビデオグラファーの要求に応えたものです。
あらゆる SDI または HDMI カメラでプロのモニタリングを可能にします。また、スリムデザインで接続や設置、取り付けも簡単です。



充実な色再現性

さまざまなビデオ入力信号の品質を正確に評価する ITU 規格と HD ビデオ Rec.709 規格に準拠した高度な画像処理技術をサポートしています。
これにより非常に自然で正確な色再現が保証されます。



ほぼすべてのカメラに対応

FW279S は 4K HDMI と 3G-SDI のデジタルインターフェースを搭載、ほとんどの DSLR、プロ用ビデオカメラに接続できます。HDMI 接続は最大 4K 30p まで、SDI 接続は最大 3G までの互換性を持ち、ほぼすべての信号をサポートします。3.5mm ステレオヘッドフォンジャックまたは内蔵スピーカーを使ってオーディオをモニターすることもできます。



創造力をかきたてるイメージオリシティ

解像度 1920x1200 (323ppi)、プロのカラーキャリブレーションを備えた 7 インチ 8 ビットの IPS パネル。美しく高い再現性によって、イメージの創造性をかきたてます。
160° の広い視野角で、撮影クルー全員でアクションを確認できます。



高輝度 2200nit で屋外撮影でも

FW279S モニターはいわゆる「ゴールデンサイズ」の 7 インチパネル。しかも高い解像度はもちろん、従来のフィールドモニターの約 5 倍の輝度 2200nit により反射することなく屋外で撮影できます。これは、ジンバル、ステディカム、そしてディレクターのモニターにとって、サンフードの大きさや視野といった制限を受けることなく、常に鮮明な画像を提供します。




2200nit


450nit

トゥルーカラー・プロフェッショナルキャリブレーション

Rec.709 カラースタンダードを使用

FEELWORLD はプロ仕様 Rec.709 HD カラースタンダードを使用した上で、工場でのプロ機器キャリブレーションと共にカラーキャリブレーション技術を使用します。それはモニターキャリブレーションを効率的に達成し、撮影時には簡単に正確な色再現を得ることができます。



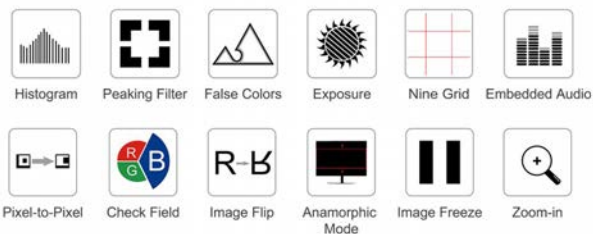

直感的なコントロールとメニュー

モニター上部にレイアウトされたボタンにより直感的にさまざまなプログラムメニューを操作することができます。
モニタは以前の設定値を自動的に保存し、次回電源を入れたときに元の設定を保持します。リセットする必要はなく便利で簡単です。



フレキシブルバッテリー

電源は、12V DC アダプター (別売) と F970 バッテリープレート (標準装備) を用意。
安定した電力が家庭用コンセントから得られる 12V の DC 入力、または屋外で使用可能なソニー F970 互換性がある充電式バッテリーで駆動します。
D28S / D54、LP-E6、U60 バッテリープレート (別売) もご用意。
ご注意：
※モニターの電源を切るときは、電源ボタンを押す必要があります。電源ケーブルを直接引き出すことはできません。
※FW279S は高輝度モニターなので、電源は、12V / 2A、DC7~24V の出力で 18W 以上の電源をご使用ください。



3G-SDI および 4K HDMI ループアウト



FW279S は、3G-SDI、4K HDMI 入力およびループアウトを備えているため、ライブ映像を表示するだけでなく、同時に他のモニターに送信することもできます。元のビデオ品質を維持しながら、同時に複数のディスプレイにライブ映像を表示することができます。
さらにワイヤレス機器を使用することで、同時に他の撮影クルーのモニターへワイヤレス送信も可能です。ケーブルレスなら撮影が離れた場所からも確認できます。

仕様

型式	FW279S
画面サイズ	7 インチ IPS パネル
解像度	1920x1200 pixels
ピクセルピッチ	0.07875 (H) x 0.07875 (W)mm
アスペクト比	16:10
明るさ	2200cd/m ²
コントラスト比	1200:1
バックライト	LED
視野角	80° / 80° (左右)、80° / 80° (上下)
入力ポート	3G-SDI HDMI × 1
出力ポート	3G-SDI HDMI × 1 DC 出力 × 1
オーディオ	ステレオヘッドホン、スピーカー
SDI	480i/576i
対応フォーマット	720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
HDMI 入力 / 出力	480i/576i/480p/576p
対応フォーマット	1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz) 4096×2160p (24Hz)
入力電圧	DC7~24V
消費電力	≤18W
動作温度	-20℃~55℃
保管温度	-30° C~65° C
取り付け方法	1/4 "20 ネジ穴 (底)
バッテリープレート	F970 (標準装備) D28S / D54、LP-E6、U60 (オプション)
ユニットサイズ	180L×120H×25D (mm)
ユニット重量	365g / 395g (F970 バッテリープレート付き)

FW279S モニター

[512447] JAN.4962420473023
希望小売価格 (税別) **46,880 円**

[同梱品] ●FW279S モニター本体 ×1
●ミニ HDMI ケーブル ×1
●ホットシューマウント ×1
●F970 バッテリープレート ×1



日本総輸入元

KPI


株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

<http://www.kenko-pi.co.jp>

- このカタログは2019年7月現在のものです。
- このカタログに掲載の製品の的外観、仕様、価格は予告なく変更される場合があります。

取扱店



株式会社 ティピーシー
<https://www.kktpc.co.jp> eMail:tpc@kktpc.co.jp
大阪 TEL 06-6341-6052 FAX 06-6341-3153
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル81-30号