FEELWORLD

T7

4K オンカメラ 7” フィールドモニター

Rec.709 HD カラースタンダードキャリブレーションにより、効率的で正確に色を再現、ビデオ撮影にリアルな画像を提供します。

PRO Rec.709 忠実な色再現
18mm 320g 超薄型・軽量
7inch IPS 7 インチ
Full HD 1920x1200 高解像度
160° 広い視野角
4K HDMI IN & OUT

FEELWORLD T7 は、軽量かつ堅牢な航空機グレードのアルミニウム製ハウジング 7 インチ 4K オンボード IPS モニターです。完璧なヒストグラム、エンベデットオーディオ、ピーキングフォーカスアシスト、偽色、露出、チェックフィールド、9 分割グリッド表示およびズーム機能など、プロフェッショナルが求める多くの機能を搭載。
撮影、編集、および静止画 / 動画再生時に正確な露出およびフォーカス可能になります。

忠実な色再現性

さまざまなビデオ入力信号の品質を正確に評価する ITU 規格と HD ビデオ Rec.709 規格に準拠した高度な画像処理技術をサポートしています。
これにより非常に自然で正確な色再現が保証されます。

Before Calibration Color　After Calibration Color

アルミメタルフレーム軽量で丈夫な構造

FEELWOELD T7 のフレームは航空機グレードのアルミニウムから作られています。それはまた十分に快適で、それでも十分に軽い 320g。それは取り付け点を支えるためにそれを完璧にします。

18mm thickness

320 g Lightweight

超薄型デザイン

携帯性と機能性が融合した特別設計の T7 の厚さはわずか 18mm。
これは撮影に自由度を与えます。携帯しやすく常に撮影が正確に行えます。

フル HD 1920 x 1200 より豊かで、より明るく、最もカラフル

T7 モニターは、高解像度のフル HD 1920 x 1200、高精密な色再現性、ピクセル密度 323 PPI（インチあたりのピクセル数）により、裸眼では認識できない程の精彩な個々のピクセルカラーおよび滑らかなグラデーションで印象的な画像を再現します。
ピクセルシャープな T7 モニターの画像は、完璧な視覚的体験をもたらします。

視野角 160°の IPS ワイドパネル

撮影時のカメラオペレーターは、常にモニターに対する自身の立ち位置が変わります。こういった場合、モニターの視野角は非常に重要です。
T7 モニター IPS パネルの 160° という広い視野角により、オペレーターはどんなに位置が変化しても、鮮明で見やすい画像を得ることができます。

トゥルーカラー・プロフェッショナルキャリブレーション

Rec.709 カラースタンダードを使用

FEELWORLD はプロ仕様 Rec.709 HD カラースタンダードを使用、工場でのプロ機器キャリブレーションと共にカラーキャリブレーション技術を使用します。それはモニターキャリブレーションを効率的に達成し、撮影時には簡単で正確な色再現を得ることができます。



FEELWORLD

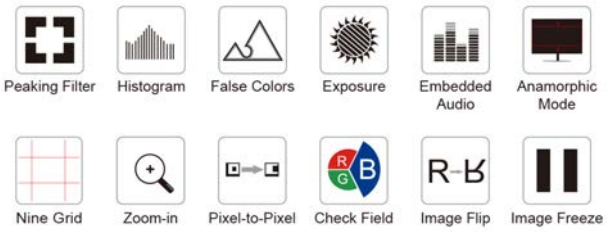

フレキシブルなバッテリーシステム

電源は、F970 バッテリープレート（標準装備）と 12V DC アダプター（別売）を用意。安定した電力が家庭用コンセントから得られる 12V の DC 入力、または屋外で使用可能なソニー F970 互換性がある充電式バッテリーで駆動します。D28S / D54、LP-E6、U60 バッテリープレート（別売）もご用意。

ご注意：モニターの電源を切るときは、電源ボタンを押す必要があります。電源ケーブルを直接引き出すことはできません。

4K HDMI ループアウト

T7 モニターは、4K HDMI 入力およびループアウトを備えているため、他の複数のモニターにも同時にライブ画像を表示することができます。

各種機材に取り付け可能

T7 は DSLR 用リグ、ビデオカメラ、スタビライザー、ビデオカメラクレーンが簡単に取付け可能な 1/4 ネジ穴（上部 / 底部）を備えています。

ホットシューマウント 360°回転

ホットシューマウントは、DSLR、スライド、その他の撮影コンポーネントと接続してさまざまなシーンの撮影を容易にしたり、三脚に接続することもできます。

仕様

型式	T7
画面サイズ	7 インチ IPS パネル
解像度	1920×1200 ピクセル
ピクセルピッチ	0.07875 (H) × 0.07875 (W) (mm)
アスペクト比	16:10
明るさ	450cd/m²
コントラスト比	1200:1
バックライト	LED
視野角	80°/ 80°（左右）、80°/ 80°（上下）
入力ポート	HDMI×1
出力ポート	HDMI×1
オーディオ	ステレオヘッドホン　スピーカー
HDMI 入力 / 出力	480i/576i/480p/576p
対応フォーマット	1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz)
入力電圧	DC7～24V
消費電力	≦8W
動作温度	-20℃ ～ 55℃
保管温度	-30℃ ～ 65℃
取り付け	¼-20 ネジ（上部 / 底部）
バッテリープレート	[付属] F970 [別売] D28S/D54、LP-E6、U60
ユニットサイズ	180（W）×120（H）×18（D）mm
ユニット重量	320g（本体）/ 350g（F970 バッテリープレート含む）

T7 モニター

[512446] JAN.4962420473016

希望小売価格（税別）　21,880 円

[同梱品]
- T7 モニター本体 ×1
- ミニ HDMI ケーブル ×1
- サンシェード ×1
- ホットシューマウント ×1
- F970 バッテリープレート ×1

日本総輸入元

KPI

株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
TEL.03-6840-3622　FAX.03-6840-3861

http://www.kenko-pi.co.jp

●このカタログは2019年7月現在のものです。
●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なく変更される場合があります。

取扱店

T.P.C.
ティ　ピー　シー
株式会社 ティピーシー
https://www.kktpc.co.jp　eMail:tpc@kktpc.co.jp
大阪　TEL 06-6341-6052　FAX 06-6341-3153
〒530-0001　大阪市北区梅田 1 丁目11-4 大阪駅前第 4 ビル B 1 -30号