



Godox



*Knownled
Take You Further*

**Hi-Power
Daylight LED Light** **KNOWLED
M600D**

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。

M600D は、ワイルドな創造性を実現するパワフルなライティングツールです。M600D は、Knownled シリーズの最初のノックアウト照明として、画期的な明るさと効率性を兼ね備えたデイライトタイプの高出力 LED ライトです。ゴドックス LED ライト史上、最高出力を実現。付属のプロ用リフレクターを装着すれば、3m で 15,700 ルクスという圧倒的な照度を誇ります。M600D なら、壮大な舞台、繊細な表情、あらゆるストーリーを本物の太陽光を操るようライティング可能です。

科学的な調光


4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数から選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

場所を選ばないデュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

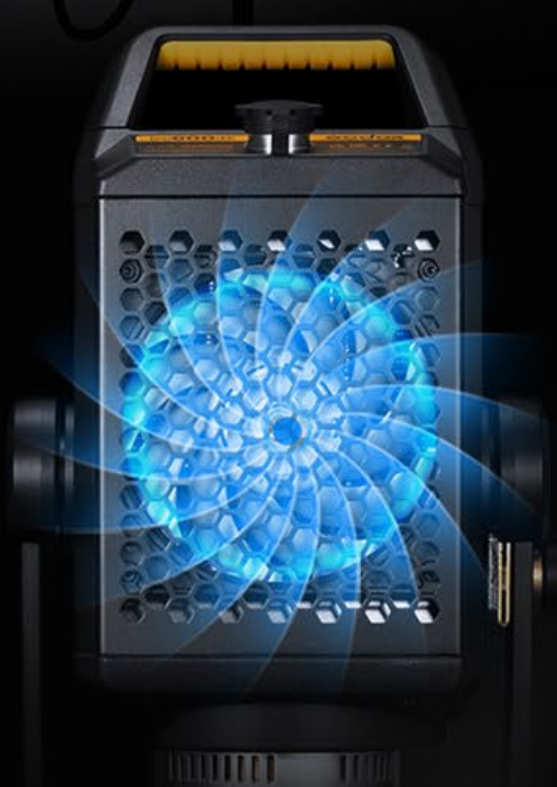



KNOWLED M600D

251683

KNOWLED M600D LEDライト

¥248,000 JAN.4961360016833



Vマウント
バッテリー対応



AC電源
&
バッテリー



照射角可変
(別売オプション)



FX
特殊効果モード
4種類 (12)



サイレント
モード



DMX 調光



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(リモコン)

照射角可変 & 出力増強!

FLS10フレネル(別売)を使用することでM600Dは、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。



251684

FLS10フレネル ¥29,800

JAN.4961360016840

FLS10は、照射角度を10°まで絞ることで、遠くまで高出力を維持しながらライトのクオリティを下げず出力を最大化できる最先端が採用されています。M600Dの強力な光を増幅、従来のタングステン光に匹敵する明るさで省電力を実現。シャープでクリア、鮮明な光源は、画像に劇的な質感と個性をもたらします。

- 消費電力(最大) 740W のハイパワー LED デイライト。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモードでは冷却ファンを安全なレベルで停止、高次元なノイズカットが可能。
- フロントマウントは Bowens を採用で、さまざまなアクセサリと互換性があり、ライトシェーピングとコントロールをサポート。
- 4つのコントロール: スマートフォンアプリまたは別売リモコンによるワイヤレス、付属コントロールボックス、および別売 DMX 調光。
- 2つの電源供給: AC 電源、および大容量 V マウントバッテリーによる外部電源が利用。
- ケース、リフレクター付属



Bowensマウント

汎用性の高いBowensマウントにより、市販の各種ライトシェーピングツールに対応します。



		M600D
AC 電源		AC100V-240V/10A
消費電力		740W (最大)
電源入力		DC48V/15A
V マウントバッテリー入力		14.8V 150Wh / 26V 260Wh
色温度		5600K
最大照度 (ルクス) ※1		1m:164000 3m:15700 5m:5720
調光範囲		0 ~ 100
調光曲線		リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数
FX エフェクトモード		4 種類 (12 パターン)
演色性	CRI	96
	TLCI	97
制御	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)
	ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX
ワイヤレス制御範囲 ※2		2.4GHz: 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth: 30m
チャンネル		32
グループ		16 (A, B, C, D, E, F, 0 ~ 9)
ID		1-99, OFF
動作温度範囲		-10 ~ +40°C
サイズ	ライトボディ	447×243×153mm
	コントロールボックス	332×122×179mm
重量	ライトボディ	4.5 kg
	コントロールボックス	3.4 kg

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

●このカタログに掲載の製品の仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2022年6月現在のものです。

www.kenko-pi.co.jp